



Level



Pressure



Flow



Temperature

Liquid
Analysis

Registration

Systems
Components

Services



Solutions

技术资料

Condumax W CLS19

电导率传感器

双电极传感器，电极常数 $k = 0.01 \text{ cm}^{-1}$ 或 $k = 0.1 \text{ cm}^{-1}$



应用

进行纯水和超纯水测量：

- 离子交换器监测
- 反渗透过程

传感器的测量范围取决于电极常数 k 。

- $k = 0.01 \text{ cm}^{-1}$: $0.04 \dots 20 \text{ } \mu\text{S/cm}$
- $k = 0.1 \text{ cm}^{-1}$: $0.1 \dots 200 \text{ } \mu\text{S/cm}$

传感器内置 Pt 100 温度传感器，可以与带自动温度补偿的电导率变送器配套使用：

- Mycom M CM42
- Liquisys M CLM223/253

可以进行电阻率测量，通过上述变送器菜单设置测量范围 ($\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$)。


优势

- 安装在管道中或流通腔室中
- Pt 100 温度传感器进行温度补偿
- 一体式设计
- 经济实惠

功能与系统设计

测量原理

电导式电导率测量

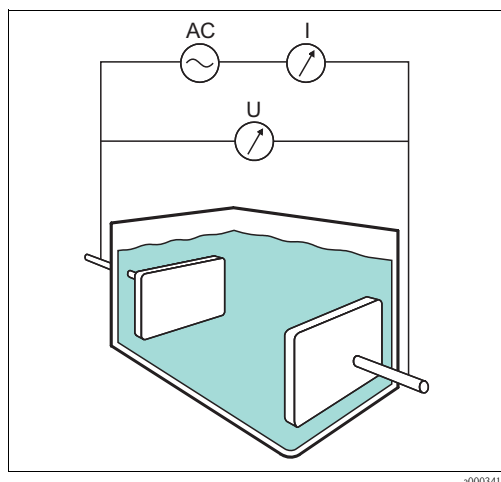

液体电导率的测量步骤如下：
将两个电极浸入在介质中。交流电压 (AC) 为电极供电，在介质中生成电流。
基于欧姆定律计算电阻值或电导值 G (电阻值的倒数)。
通过与传感器结构相关的电极常数 k 确定电导率 κ 。

电导式电导率测量原理示意图


AC 电源
I 电流表
U 电压表

重要特征

- **电极**
ConduMax W CLS19 带抛光不锈钢 1.4571 (AISI 316Ti) 材质的同轴测量电极。
- **温度传感器**
此外，Pt 100 温度传感器安装在电极内，用于测量介质温度。
- **连接简便**
传感器通过 4 孔 DIN 插头连接，并安全固定。推荐测量电缆的 Pg 9 缆塞配备插头。
- **安装**
传感器可以通过 NPT 1/2" 过程连接直接安装。
需要将传感器安装在 DN 20 的十字管道或三通上时，需要 PVC 螺纹接头 (作为“附件”订购)。
为了便捷地将传感器安装在 DN32、DN40 或 50 的十字管道或三通上，可以选用耦合接头 (PVC 材质，固定用) 和 1 1/2" 夹头 (PVDF 材质) (作为“附件”订购)。
- **耐久性**
传感器可以通过 NPT 1/2" 过程连接直接安装。

测量系统

- 完整的测量系统包括：
- CLS19 电导率传感器
 - 变送器，例如：Liquisys M CLM253
 - CYK71 测量电缆

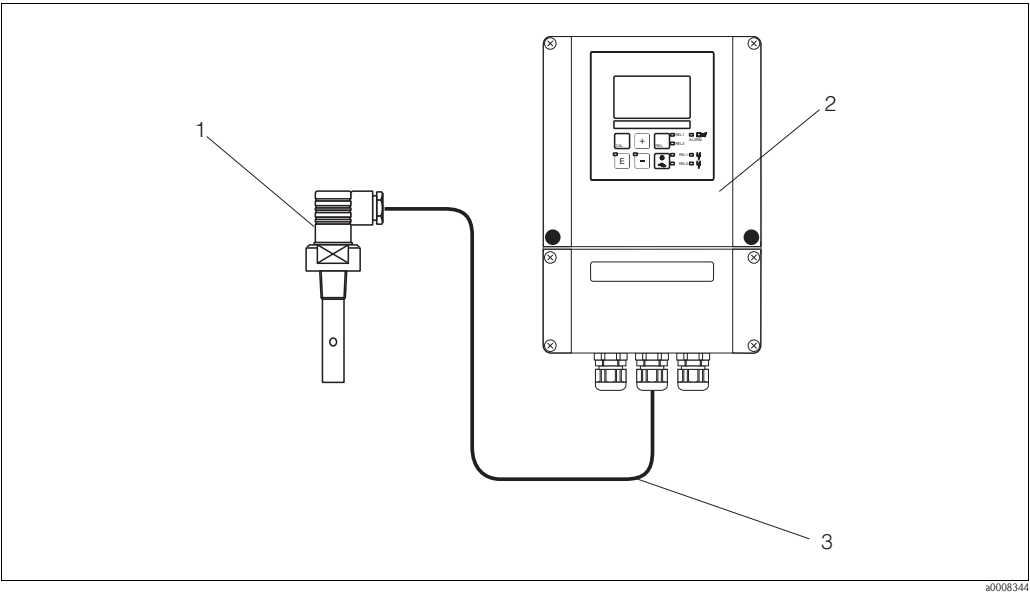


测量系统的结构示意图

1 Condumax W CLS19 传感器
2 Liquisys M CLM253 变送器
3 专用测量电缆

输入

测量变量	电导率 温度	
电极常数 k	取决于具体订购型号： $k = 0.01 \text{ cm}^{-1}$ $k = 0.1 \text{ cm}^{-1}$	
测量范围	电导率 $k = 0.01 \text{ cm}^{-1}$: $k = 0.1 \text{ cm}^{-1}$: 温度	(参考条件：水，25 °C (77 °F) 下) 0.04 $\mu\text{S/cm}$... 20 $\mu\text{S/cm}$ 0.1 $\mu\text{S/cm}$... 200 $\mu\text{S/cm}$ -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
温度传感器	Pt 100	
电缆规格	通过 CYK71 专用测量电缆实现 Condumax W 传感器与变送器之间的电气连接。	

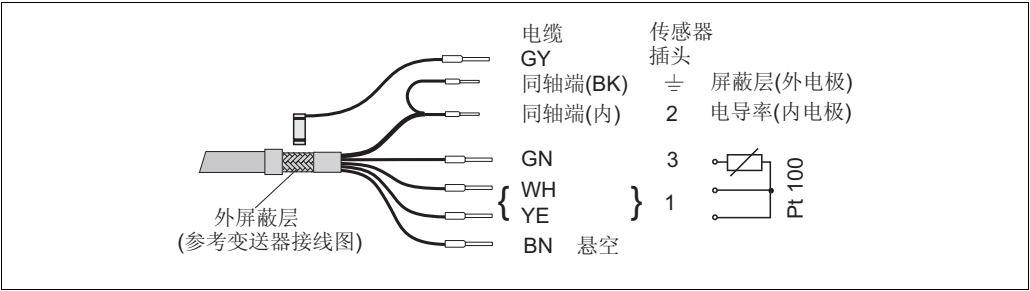


CYK71 专用测量电缆示意图

安装条件

安装指南

传感器通过 NPT 1/2" 过程连接直接安装。
此外，还可以安装在十字或三通管道中。

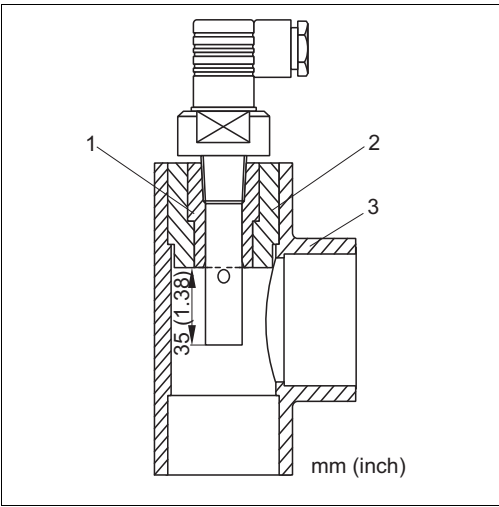

- 1
- PVC 螺纹接头 (参考“附件”)
- 2
- 适配接头，固定在 DN32、40 或 50 的管道中 (参考附件 AM32、40 或 50)
- 3
- DN32、40 或 50 的十字管道或三通

安装在十字管道或三通中

安装传感器时，务必确保整个操作过程中测量表面完全浸入在介质中。
进行超纯水测量时，必须避免大气溶解渗入，特别是二氧化碳 (CO₂)，因其会增大电导率测量值，约增大 3 μS/cm。

环境条件

防护等级

IP 65

过程条件


过程温度

-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)

过程压力

6 bar (87 psi), 20 °C (68 °F) 时


压力 - 温度负载曲线

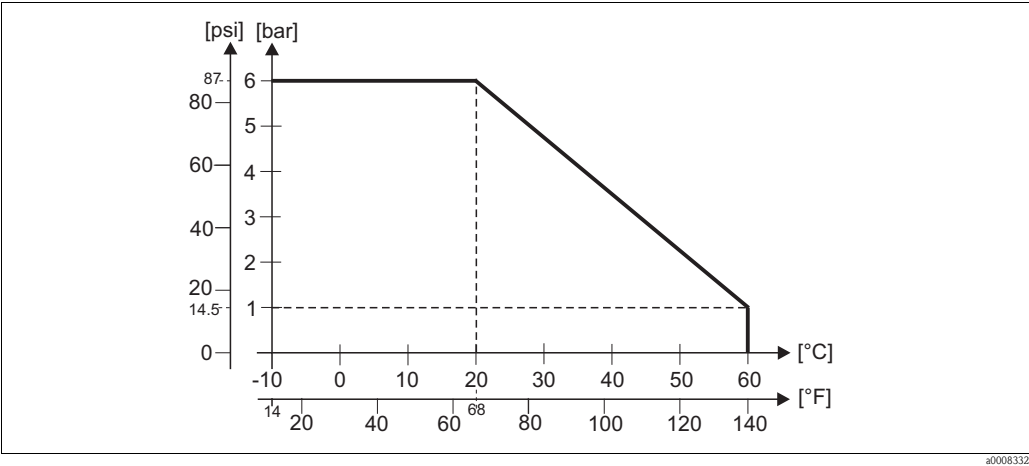


CLS19 传感器压力 - 温负载曲线示意图

机械结构

设计及外形尺寸

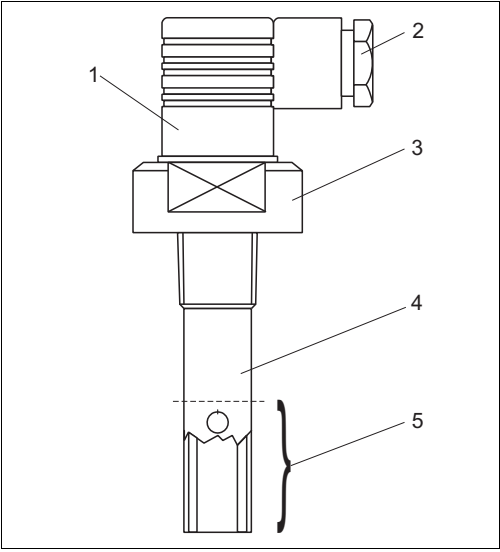

CLS19 传感器结构示意图

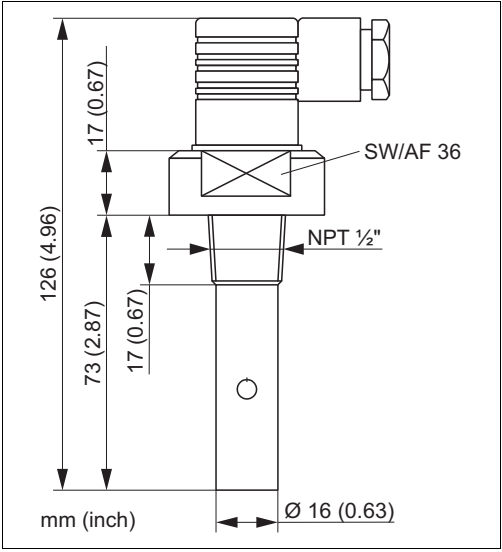

CLS19 传感器的外形尺寸示意图

- 1 连接头
- 2 测量电缆出口
- 3 螺纹杆 (PES)
- 4 电极 (同轴放置)
- 5 最小浸入深度

重量 约 0.1 kg (0.22 lbs)

材料 电极: 不锈钢 1.4571 (AISI 316Ti)
传感器杆: PES (聚醚砜)

过程连接 NPT 1/2" 螺纹

电缆连接 Pg 9 缆塞

订购信息

产品选型表

测量范围和电极常数				
	A	测量范围: 0.04 ... 20 μS/cm (k = 0.01)		
	B	测量范围: 0.1 ... 200 μS/cm (k = 0.1)		
过程连接和材料				
	1A	NPT ½" 螺纹; 传感器杆: PES		
测量电缆连接				
	1	4 孔连接头, 带 Pg 9 插头		
温度传感器				
	A	内置 Pt 100 温度传感器		
	D	无温度传感器		
CLS19-				完整的产品订货号

附件

安装附件	螺纹接头 PVC 螺纹接头 ■ 用于固定在 DN 20 标准 PVC 十字交叉管道或三通 ■ 带 G 1/2" 内螺纹, NPT 1/2" 传感器螺纹自密封 ■ 订货号: 50066536 PVDF 螺纹接头 ■ 带 G 1/2" 内螺纹和 G 1 外螺纹 ■ 20 °C (68 °F) 时, 压力可达 12 bar (174 psi); 1 bar (14.5 psi) 时, 最高温度可达 120 °C (248 °F), 含 O 型密封圈 ■ 内螺纹, NPT 1/2" 传感器螺纹自密封 ■ 订货号: 5004381 等电势套管 PVC 等电势护套 AM ■ 用于将 PVC 螺纹接头连接至更大标称口径的管道上 ■ 管径, 订货号: - AM 32: 安装在 DN 32 的十字交叉管道或三通上, 订货号: 50004738 - AM 40: 安装在 DN 40 的十字交叉管道或三通上, 订货号: 50004739 - AM 50: 安装在 DN 50 的十字交叉管道或三通上, 订货号: 50004740 接头 1 1/2" 适配接头 ■ PVDF 材质, 将电导率传感器安装在适配接头上 ■ 订货号: 50043781
连接附件	测量电缆 CYK71 测量电缆 ■ 不带接线端子, 用于连接传感器或延长传感器电缆 ■ 按米 (m) 销售, 订货号: - 非防爆型, 黑色: 50085333 - 防爆型 (Ex), 蓝色: 51506616 接线盒 VBM 接线盒 ■ 延长电缆用 ■ 10 个接线端子 ■ 电缆入口: 2 x Pg 13.5 或 2 x NPT 1/2" ■ 材料: 铝 ■ 防护等级: IP 65 (≅ NEMA 4X) ■ 订货号: - Pg 13.5 电缆入口: 50003987 - NPT 1/2" 电缆入口: 51500177
变送器	Liquiline M CM42 ■ 模块化两线制变送器, 可在防爆 (Ex) 或非防爆区中使用 ■ HART®、PROFIBUS 或基金会现场总线 (FF) 可选 ■ 订购信息请参考《技术资料》TI381C Liquisys M CLM223/253 ■ 电导率变送器, 现场型或盘装型外壳 ■ HART® 或 PROFIBUS 可选 ■ 订购信息请参考《技术资料》TI193C

标定液

精准标定液, SRM (标准参考材料) 通过 NIST 溯源认证, 用于符合 ISO 标准的电导率测量系统的质量标定, 带温度补偿表:

- CLY11-A
74 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (参考温度: 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)
订货号: 50081902
- CLY11-B
149.6 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (参考温度: 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)
订货号: 50081903

标定系统

ConCal 标定系统

- 电导率标定系统, 适用于超纯水测量
- 整套工厂标定的测量设备带 SRM (NIST) 溯源标定证书和 DKD 证书
- 广泛适用于超纯水测量, 电导率可达 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- 订货号:
 - 230 V AC, 订货号: 50083777
 - 115 V AC, 订货号: 50083778

Endress+Hauser中国销售中心总部

中国E+H技术销售服务中心 www.endress.vip

电话: 18576429229

邮箱: sales@ainstru.com

Endress + Hauser 
People for Process Automation